

CLOUDITALIA®

Manuale di configurazione del servizio

CLOUDITALIA®
Orchestra

con FRITZ!Box



INDICE

Introduzione.....	3
Pre-requisiti	3
Configurazione.....	3
Associazione di un numero di telefono ad un dispositivo di telefonia	5
Ulteriori configurazioni.....	6




Introduzione

Nella presente guida illustreremo come configurare il servizio di Telefonia su Internet (VoIP) offerto da CLOUDITALIA utilizzando un **FRITZ!Box**.

Pre-requisiti

Verificate di aver a disposizione tutti i dati necessari forniti dal provider dei servizi di telefonia per la configurazione e la registrazione del vostro account VoIP.

Procedete quindi collegandovi alla rete Lan o tramite Wireless al vostro FRITZ!Box per accedere all'interfaccia web del dispositivo.

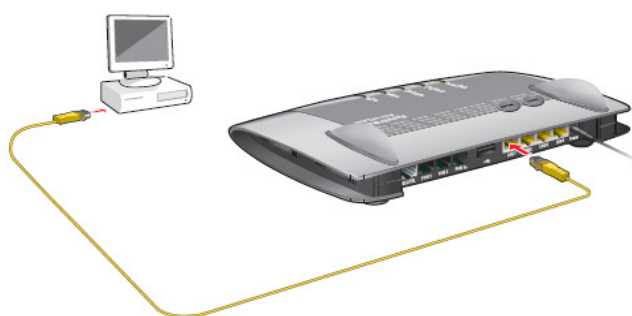

La password di rete per il collegamento Wireless è riportata nella parte inferiore del router oppure utilizzate il cavo di rete in dotazione, collegandolo ad una delle porta LAN del dispositivo.

Nota: Per le modalità di collegamento ad Internet del FRITZ!Box si consiglia di consultare la guida rapida di "Connessione e Navigazione Internet" inclusa nella confezione.

Configurazione

Per entrare nell'interfaccia web del FRITZ!Box utilizzate un qualunque browser di un PC connesso al dispositivo e digitate nella barra degli indirizzi: fritz.box

Cliccate quindi su **Telefonia** -> **Propri numeri** nel menu laterale oppure attraverso il link disponibile cliccando in basso su "Contenuto"¹.



Cliccate quindi sul pulsante "Nuovo numero" e selezionate il tipo di numero da configurare: in questo caso la scelta utile è "Configurare i numeri VoIP".

A screenshot of a web dialog box titled "Configurazione di propri numeri". The text inside says: "Qui configurate i numeri della vostra linea telefonica. Specificate che tipo di numeri desiderate configurare: un numero VoIP, un numero di rete fissa analogico oppure uno/più numeri di rete fissa ISDN." Below this, there is a section "Che cosa volete fare?" with two radio button options: "Configurare i numeri VoIP" (which is selected) and "Configurazione numeri di rete fissa". At the bottom right, there are two buttons: "Avanti" and "Annulla".

Cliccate su Avanti per proseguire.

A questo punto inserite i dati del vostro account VoIP, come illustrato nell'immagine sotto ad esempio:

Numero VoIP = Numero Telefonico Assegnato da CLOUDITALIA

Nome utente = Numero Telefonico Assegnato da CLOUDITALIA

Password = Password dell'account

Registrar = voip.eutelia.it

Proxy Server = voip.eutelia.it

Per la trasmissione dei toni DTMF selezionate dal menu a tendina l'opzione:

"RTP oppure in-band"

¹ In alternativa ancora utilizzate l'assistente alla configurazione Gestione dei propri numeri dal menu Assistenti

Registrazione i numeri VoIP

Selezionate il vostro provider di telefonia via Internet ed immettete i dati di registrazione che vi sono stati comunicati.
Immettete qui i dati di registrazione per la telefonia via Internet ricevuti dal vostro provider di telefonia via Internet.

Dati di registrazione

Provider di telefonia	altro provider ▼
Numero VoIP	0693949596
Nome utente	0693949596
Password FRITZ!WLAN Repeater	password
Registrar	voip.eutelia.it
Server proxy	voip.eutelia.it

Formato del numero

Trasmissione DTMF	RTP oppure in-band ▼
-------------------	----------------------

Il provider usa SIP Trunking
 Registrazione sempre attraverso una connessione Internet
Se il vostro provider di Internet riserva la connessione separata di telefonia via Internet per numeri propri, attivate questa opzione se si tratta di un numero di un altro provider.
 Immettere prefisso urbano per chiamate in uscita
 Immettete il vostro prefisso urbano:

Prefisso urbano	
-----------------	--

Indietro
Avanti
Annulla

Cliccate nuovamente su Avanti per proseguire e verificare la corretta registrazione dell'account VoIP.

Nota: In caso di errore si consiglia di controllare i dati di registrazioni ed il log eventi riportato nella sezione **Sistema > Eventi > Telefonia** dell'interfaccia web del FRITZ!Box.

Associazione di un numero di telefono ad un dispositivo di telefonia

Attraverso il menu **Telefonia > Dispositivi di Telefonia**² potrete assegnare il numero VoIP associato al vostro account ad uno o più dispositivi di telefonia collegati o registrati al FRITZ!Box.

In qualunque momento è possibile aggiungere un nuovo dispositivo di telefonia cliccando sul pulsante "Configurazione nuovo dispositivo" e seguendo le istruzioni proposte dall'assistente alla configurazione.

² O in alternativa con l'assistente alla configurazione Gestione dispositivi di telefonia dal menu Assistenti

Per modificare successivamente le impostazioni di un dispositivo di telefonia basta cliccare sull'icona "Modifica".

Denominazione	Connessione	Numero in uscita	in entrata	Interno
Telefono	FON 1	-	tutti	**1

In questa sezione, ad esempio, potete specificare il numero di telefono da utilizzare per le chiamate in uscita, quello per le chiamate in entrata, attivare il blocco della suoneria per questo dispositivo e configurare le funzioni avanzate di telefonia come: l'avviso di chiamata, il rifiuto della chiamata se occupato, la restrizione sul numero chiamate, ecc..

Telefono sulla porta FON 1

Denominazione: Telefono

Chiamate in uscita: 0693949596

Chiamate in entrata:

- Reagire a tutti i numeri
- Reagire solo ai numeri seguenti

Ulteriori configurazioni

Per ulteriori configurazioni sul FRITZ!Box e per tutti gli altri prodotti della gamma sono disponibili online i manuali, all'indirizzo <http://en.avm.de/>